

**Názvy výrobků zařazených do technického listu**

**Schodišťová deska samonosná 100; Schodišťová deska samonosná 120; Schodišťová deska samonosná 150; Podestová deska 100; Podestová deska 120; Podestová deska 150**

**1. Specifikace**


- 1.1. Betonové jednovrstvé prvky vyráběné na bázi cementu a plniva (kameniva) modifikované ekologicky nezávadnými zušlechťujícími přísadami.
- 1.2. Prvky jsou vyráběny technologií vibrolití.

**2. Zamýšlené použití**


- 2.1. Prefabrikovaná betonová schodiště, schodiště sestavená z jednotlivých stupňů, nosných nebo nenosných, stupně se osazují na staveništi např. na schodišťové nosníky nebo střední vřetenový sloup. Schodiště mohou být prostě uložena (např. na ozubech, stěnách nebo nosnících), připojena šrouby nebo výztuží a monolitickým betonem - EN 14843:2007.
- 2.2. Způsob zabudování betonových schodišť musí být proveden vždy s ohledem na místní geologické podmínky a na předpokládané zatížení – doporučujeme ve složitějších případech konzultovat s projektantem.

**3. Přednosti**


- 3.1. Použité kvalitní vstupní suroviny při výrobě a zpracování každého výrobku zajišťují velmi vysoké užité vlastnosti:
  - vysokou pevnost,
  - mrazuvzdornost a odolnost proti působení vody a chemických rozmrazovacích látek.
- 3.2. Betonové prvky jsou vyztuženy betonářskou ocelí.
- 3.3. Instalace nevyžadující speciální technologie.
- 3.4. Snadná opravitelnost s dobrým výsledkem.



Obr. č. 1 Schodišťová deska samonosná 100



Obr. č. 2 Schodišťová deska samonosná 120

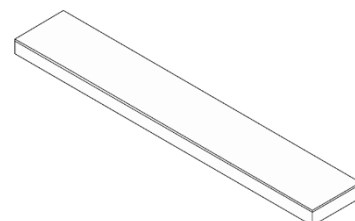

Obr. č. 3 Schodišťová deska samonosná 150

**4. Nabídka barev a povrchů**

4.1. Aktuální nabídka barevného provedení, včetně druhu povrchů, je uvedena v platném ceníku DITON.

**5. Expedice, skladování a manipulace s manipulačními jednotkami**

5.1. Základní informace pro expedici, skladování a manipulaci s manipulačními jednotkami jsou uvedeny v dokumentu **Pokyny pro skladování, expedici, dopravu a manipulaci s manipulačními jednotkami** – viz [www.diton.cz](http://www.diton.cz).

5.2. Informace pro stohování manipulačních jednotek jsou uvedeny v dokumentu **Stohovatelnost manipulačních jednotek** – viz [www.diton.cz](http://www.diton.cz).

**6. Doplnující informace**

6.1. Rozdíly v barvě a struktuře prvků mohou být způsobeny odlišnostmi v odstínech a vlastnostech surovin a odlišnostmi při tvrdnutí, kterých se výrobce nemůže vyvarovat, a proto nejsou považovány za významné.


6.2. Výskyt vápenných výkvětů na betonových prvcích (výrobce se jich nemůže vyvarovat) nemá vliv na jejich užité vlastnosti a nepovažuje se za významný.

6.3. Případné dořezání prvků je nutné provádět tak, aby nedošlo k jejich poškození a znehodnocení (zanesení prachových částic do pohledové plochy).


6.4. Schodišťové desky samonosné a Podestové desky jsou vyráběny standardně s kónickým tvarem hran v typizovaných ale i v atypických rozměrech dle požadavku zákazníka. Desky nejsou primárně určené pro kladení vedle sebe, ale v případě tohoto použití vzniká mezi prvky dilatační spára (která je nutná, aby nedocházelo ke štípaní hran) a vzniklou spáru doporučujeme vytmelit trvale pružným tmelem.

**7. Údržba**


7.1. Důležité je betonové prvky chránit před nepřiměřeným mechanickým poškozením nebo znečištěním.



Obr. č. 4 Podestová deska 100

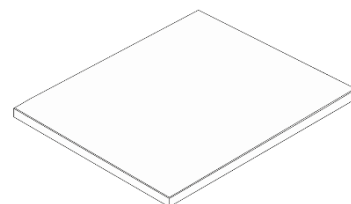

Obr. č. 5 Podestová deska 120

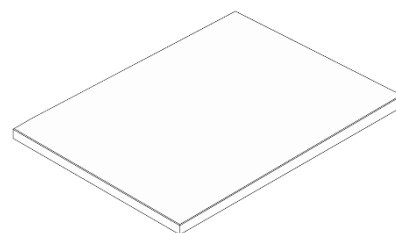

Obr. č. 6 Podestová deska 150

- 7.2. K zajištění delší životnosti, dosažení vyšších užitečných vlastností, a lepší údržby doporučujeme ošetřit betonové prvky ochranným (impregnačním/hydrofobizačním) nátěrem, který je součástí doplňkového sortimentu DITON s.r.o. (SikaFloor®-ProSeal-12 nebo Ditonguard).

## 8. Legislativa

- 8.1. Betonové výrobky jsou vyráběny v souladu s normou EN 14843:2007 a firemní provozní dokumentací.
- 8.2. Na dané skupiny výrobků jsou vydána výrobcem Prohlášení o vlastnostech – viz [www.diton.cz](http://www.diton.cz).
- 8.3. Kvalita betonových prvků je průběžně sledována firemní zkušební laboratoří a dozorována akreditovanými zkušebními laboratořemi.
- 8.4. Potřebná legislativa pro jakoukoli manipulaci, skladování a dopravu je uvedena v dokumentu **Pokyny pro skladování, expedici, dopravu a manipulaci s manipulačními jednotkami** – viz [www.diton.cz](http://www.diton.cz).
- 8.5. Společnost DITON s.r.o. plní povinnosti zpětného odběru a využití odpadů z obalů zapojením do systému sdruženého plnění – viz [www.diton.cz](http://www.diton.cz).
- 8.6. Systémy managementu firmy DITON s. r. o. splňují požadavky níže uvedených norem, které jsou ověřovány nezávislou společností CERTLINE.



**CERTLINE**  
ČSN EN ISO 9001:2016



**CERTLINE**  
ČSN EN ISO 14001:2016



**CERTLINE**  
ČSN ISO 45001:2018

# SCHODIŠŤOVÉ DESKY A PODESTY

Technický list č. 103


Tab. - Technické parametry

| Název výrobku                   | Povrch          | Rozměry - d/š/v [mm] | MJ | Paletizace [MJ] | Hmotnost manipul. jednotky [kg] |
|---------------------------------|-----------------|----------------------|----|-----------------|---------------------------------|
| Schodišťová deska samonosná 120 | natur, vymývaný | 1200x300x60          | ks | 10              | 525 kg                          |
| Schodišťová deska samonosná 150 | natur, vymývaný | 1500x300x60          | ks | 10              | 645 kg                          |
| Schodišťová deska samonosná 100 | natur, vymývaný | 1000x300x60          | ks | 10              | 455 kg                          |

| Název výrobku       | Povrch          | Rozměry - d/š/v [mm] | MJ | Paletizace [MJ] | Hmotnost manipul. jednotky [kg] |
|---------------------|-----------------|----------------------|----|-----------------|---------------------------------|
| Podestová deska 100 | natur, vymývaný | 1000x1000x60         | ks | 1               | 163 kg                          |
| Podestová deska 120 | natur, vymývaný | 1200x1000x60         | ks | 1               | 193 kg                          |
| Podestová deska 150 | natur, vymývaný | 1500x1000x60         | ks | 1               | 230 kg                          |

## Schodišťové desky a podesty - Rozměry


Obr. č. 7 Schodišťová deska samonosná 100

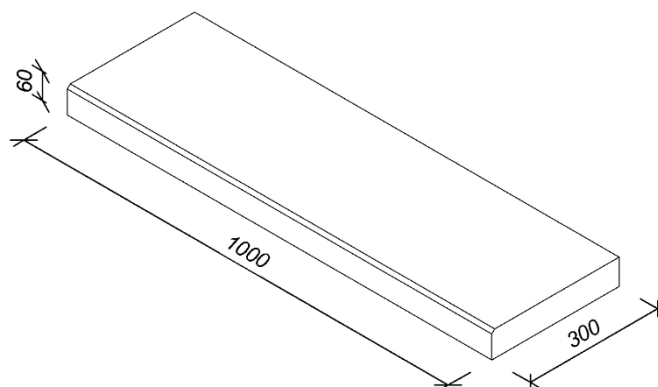


# SCHODIŠŤOVÉ DESKY A PODESTY

Technický list č. 103


Obr. č. 8 Schodišťová deska samonosná 100 – umístění pásovin

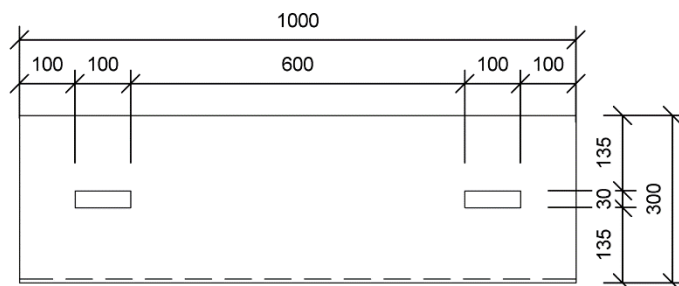


Obr. č. 9 Schodišťová deska samonosná 120

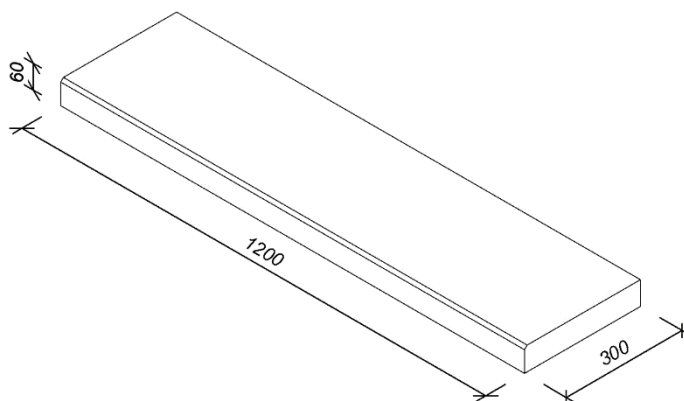


Obr. č. 10 Schodišťová deska samonosná 120 – umístění pásovin

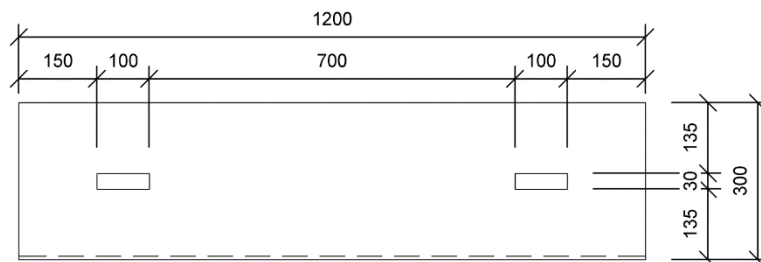


Obr. č. 11 Schodišťová deska samonosná 150

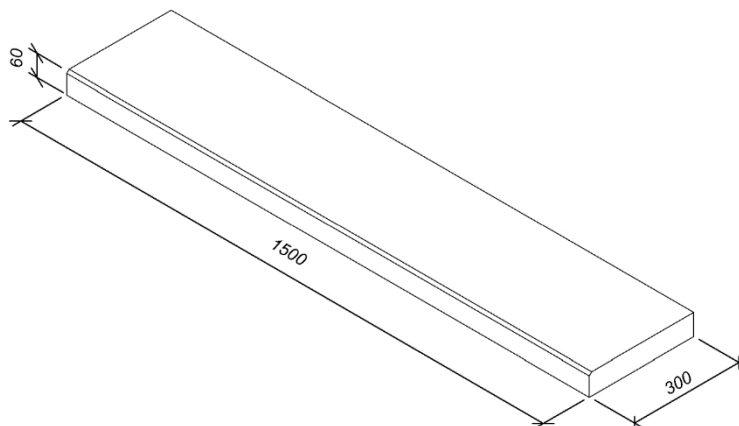


Obr. č. 12 Schodišťová deska samonosná 150 – umístění pásovin

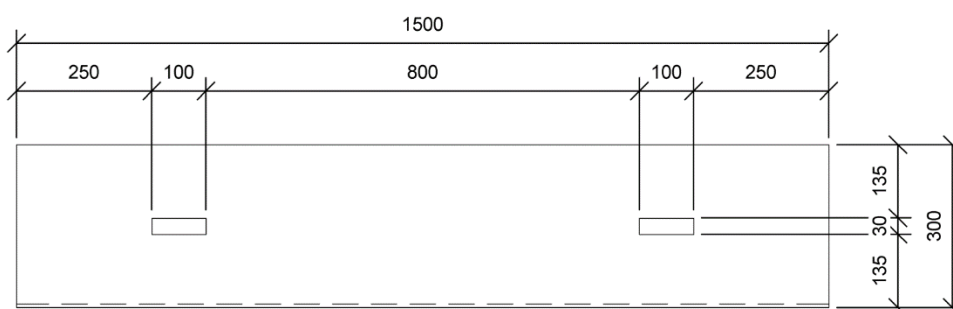


Obr. č. 13 Podestová deska 100

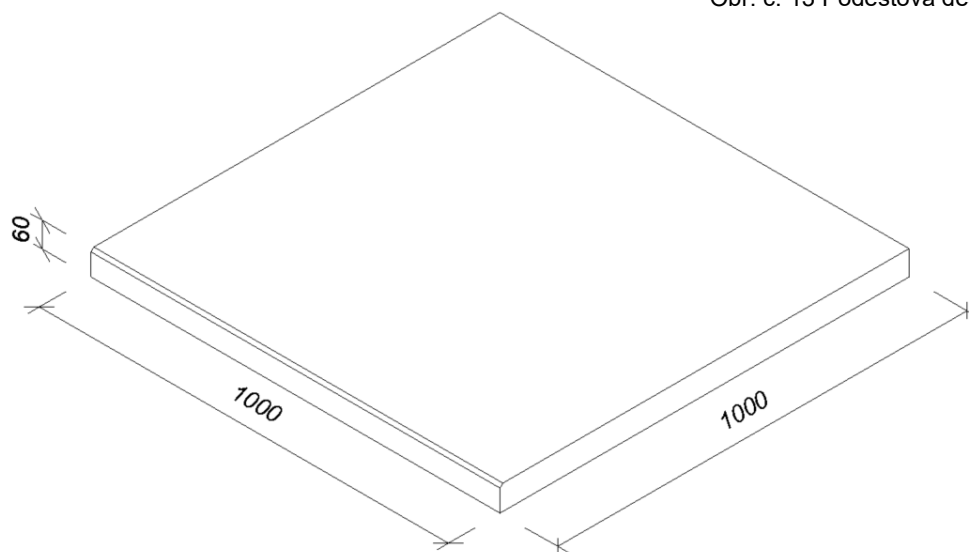


Obr. č. 14 Podestová deska 100 – umístění pásovin

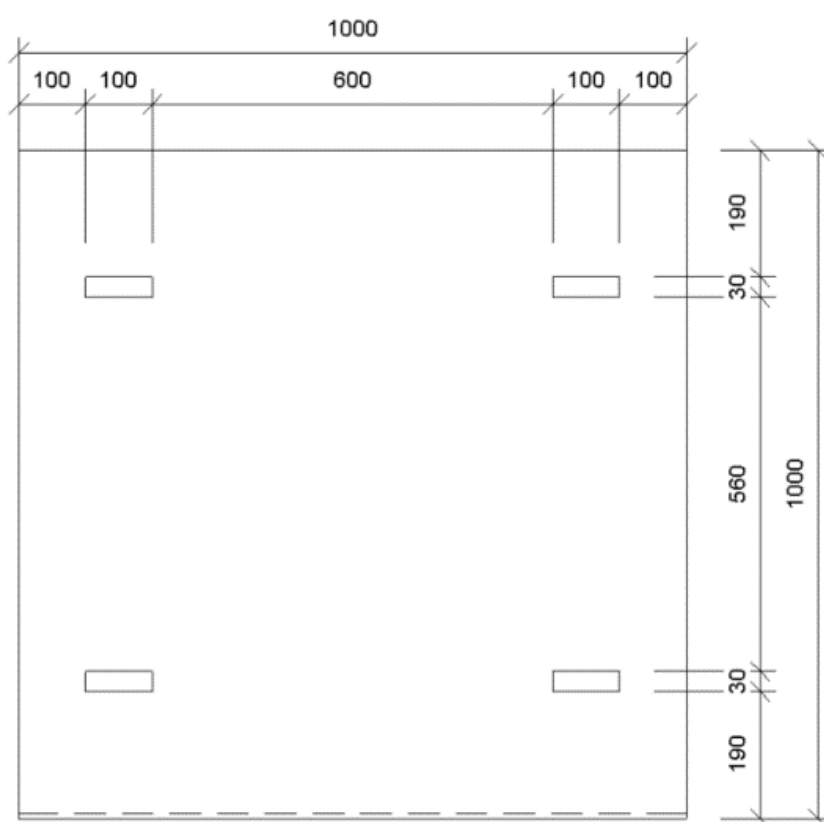

Obr. č. 15 Podestová deska 120

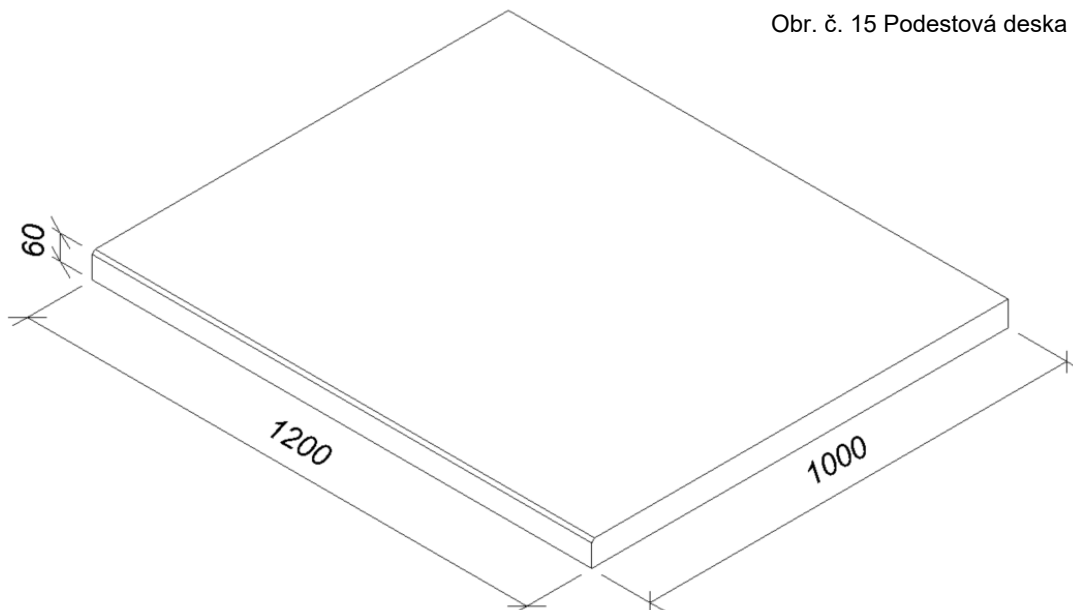


Obr. č. 16 Podestová deska 120 – umístění pásovin

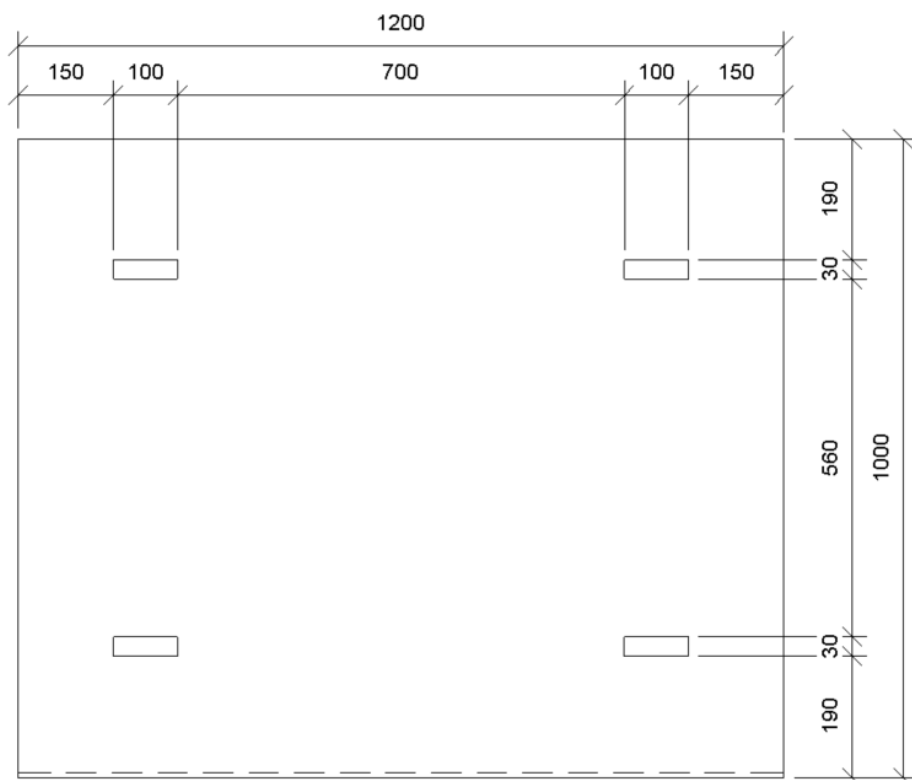





Obr. č. 17 Podestová deska 150

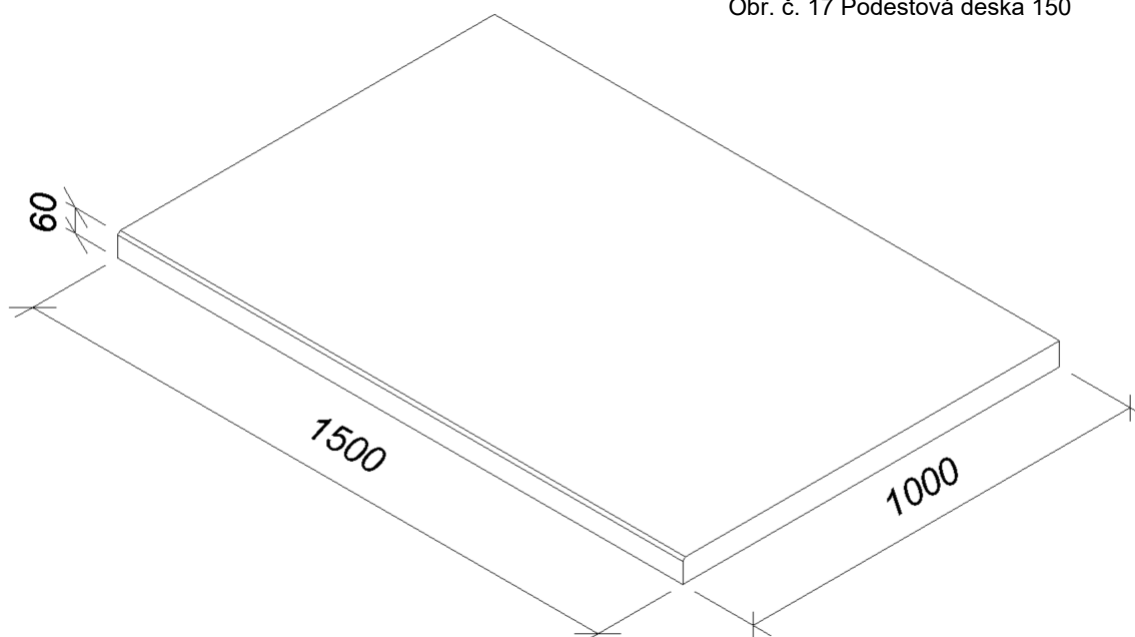


Obr. č. 18 Podestová deska 150 – umístění pásovin

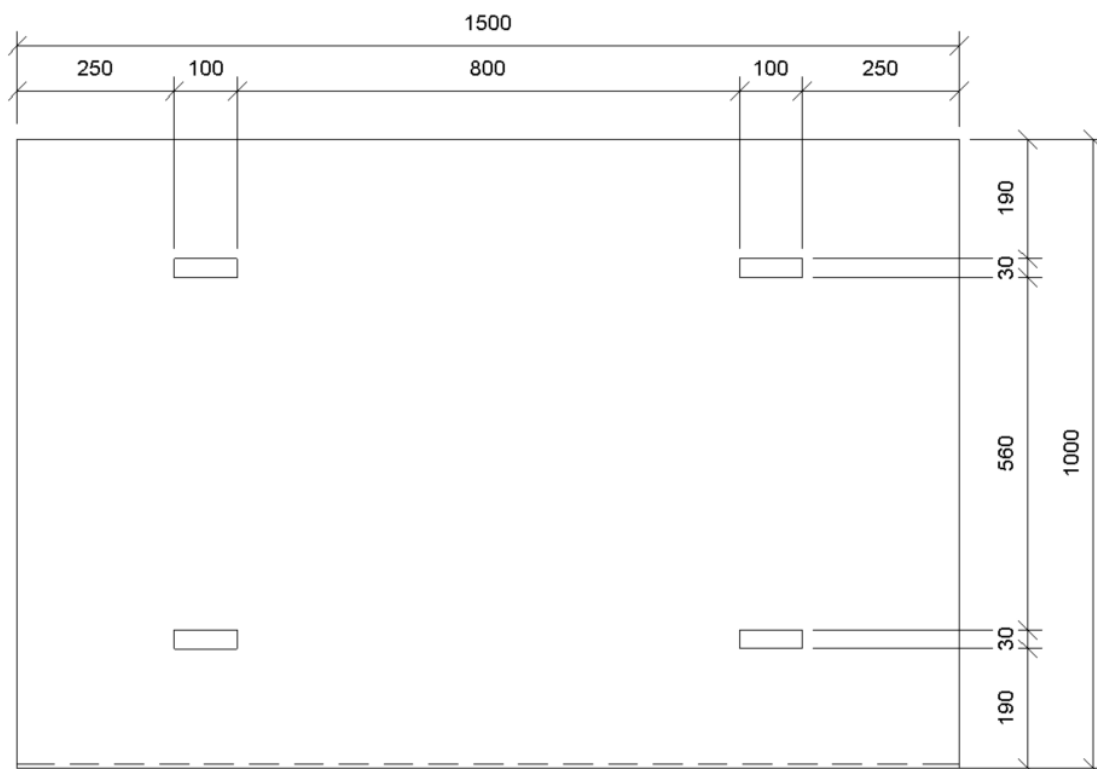

Obr. č. 19 Uložení desky na ocelový nosník

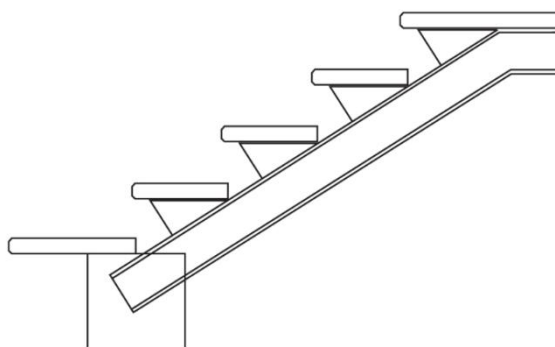

Rozestup schodišťových ramen musí být maximálně polovinu délky samonosné desky.

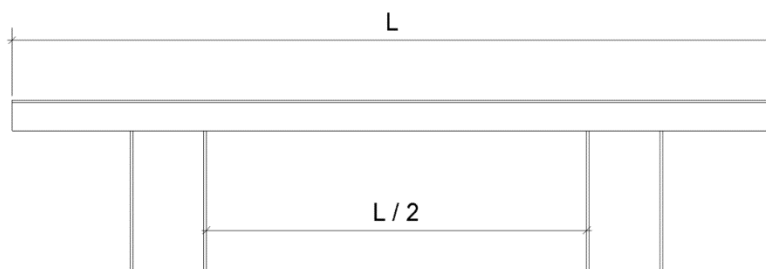

Schodišťové desky jsou na spodní straně opatřeny pásovinou (100x30 mm) pro přivaření k ocelovému nosníku o šířce 150mm.

## Rozteče pro jednotlivé délky desek

| Název výrobku                   | Rozměry - d/š/v [mm] | Rozteč [mm] |
|---------------------------------|----------------------|-------------|
| Schodišťová deska samonosná 100 | 1000x300x60          | 700         |
| Schodišťová deska samonosná 120 | 1200x300x60          | 800         |
| Schodišťová deska samonosná 150 | 1500x300x60          | 900         |

## Platnost

od 1/2025; toto vydání nahrazuje předcházející technické listy v plném rozsahu.