

Názvy výrobků zařazených do technického listu

Palisáda Muráno 10 / 14; Palisáda Polo 35; Palisáda Polo 50; Palisáda Corto 35; Palisáda Corto 50; Palisáda Alta odlehčená 60; Palisáda Alta odlehčená 80; Palisáda Alta odlehčená 100; Palisáda Alta odlehčená 120; Palisáda štipaná 10 / 65; Palisáda štipaná 15 / 35; Palisáda štipaná 15 / 50; Palisáda štipaná 15 / 65; Palisáda kruhová odlehčená 40; Palisáda kruhová odlehčená 60; Palisáda kruhová odlehčená 80; Palisáda kruhová odlehčená 100; Palisáda čtvercová odlehčená 40; Palisáda čtvercová odlehčená 60; Palisáda čtvercová odlehčená 80; Palisáda čtvercová odlehčená 100; Palisáda Duro 35; Palisáda Duro 50

1. Specifikace


- 1.1. Betonové vibrolisované prvky jsou výrobky vyráběné na bázi cementu a plniva (kameniva) modifikované ekologicky nezávadnými zušlechťujícími přísadami.
- 1.2. Betonové palisády se vyrábí jako dvouvrstvé vibrolisované prvky (mimo palisády štipané, které se vyrábí jako prvky jednovrstvé).

2. Zamýšlené použití


- 2.1. Pro provádění terénních úprav, vytvoření stupňů teras, budování terénních schodišť, stavbu opěrných zídek a zakončení dlážděných ploch.
- 2.2. Palisády jsou vhodné pro vytváření kruhových, zvlněných a oblých ohraničení - STO č. 060-050813.
- 2.3. Způsob zabudování palisád musí být proveden vždy s ohledem na místní geologické podmínky, podkladní vrstvy – doporučujeme konzultovat s projektantem.

3. Přednosti

- 3.1. Betonové palisády zajišťují velmi vysoké užité vlastnosti:
 - vysokou pevnost,
 - odolnost vůči povětrnostním vlivům – mrazuvzdornost.
- 3.2. Snadná a rychlá výstavba nevyžadující speciální technologie.

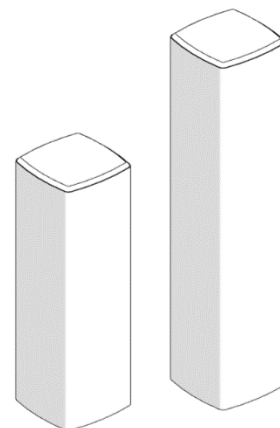

Obr. č. 1 Palisáda
POLO 35; POLO 50

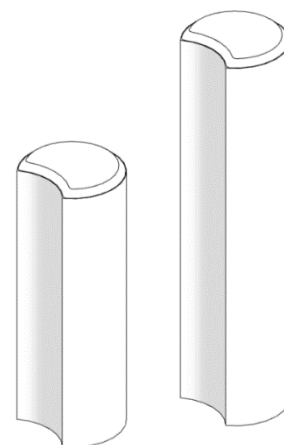

Obr. č. 2 Palisáda
CORTO 35; CORTO 50

3.3. Umožňují vytvoření kruhových, zvlněných a oblých ohraničení dlážděné plochy.

4. Nabídka barev a povrchů

4.1. Aktuální nabídka barevného provedení, včetně druhu povrchů, je uvedena v platném ceníku DITON.

5. Expedice, skladování a manipulace s manipulačními jednotkami

5.1. Základní informace pro expedici, skladování a manipulaci s manipulačními jednotkami jsou uvedeny v dokumentu **Pokyny pro skladování, expedici, dopravu a manipulaci s manipulačními jednotkami** – viz www.diton.cz.

5.2. Informace pro stohování manipulačních jednotek jsou uvedeny v dokumentu **Stohovatelnost manipulačních jednotek** – viz www.diton.cz.

6. Doplnující informace


6.1. Rozdíly v barvě a struktuře betonových palisád mohou být způsobeny odlišnostmi v odstínech a vlastnostech surovin a odlišnostmi při tvrdnutí, kterých se výrobce nemůže vyvarovat, a proto nejsou považovány za významné.

6.2. Výskyt vápenných výkvětů na betonových palisádách (výrobce se jich nemůže vyvarovat) nemá vliv na jejich užité vlastnosti a nepovažuje se za významný.


6.3. Při případném dořezávání betonových výrobků, je nutné tyto práce provádět tak, aby nedošlo ke znečištění a znehodnocení jiných prvků jemným prachem.

7. Podklad


7.1. Betonové palisády jsou určeny pro ruční pokládku. Betonové palisády se odebírají z palety (a postupně z jednotlivých vrstev) takovým způsobem, aby nedošlo k podřezání případně poškození betonových palisád v další vrstvě! V případě, že jsou na betonových palisádách patrné zjevné vady, nesmí dojít k



Obr. č. 3 Palisáda
Duro 35; Duro 50

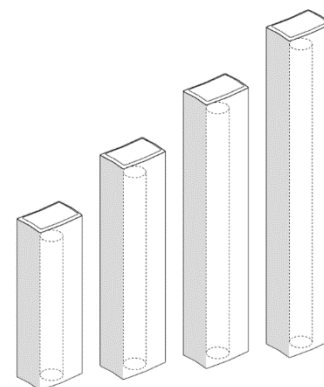

Obr. č. 4 Palisáda ALTA
odlehčená 60; odlehčená 80;
odlehčená 100; odlehčená 120

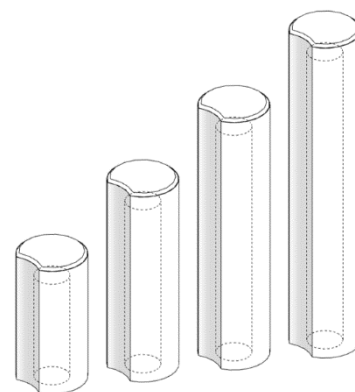

Obr. č. 5 Palisáda kruhová
odlehčená 40; odlehčená 60;
odlehčená 80; odlehčená 100

zabudování do konstrukce! Betonové palisády zajišťují, aby nedocházelo k pohybu betonových dlažebních bloků (desek), překonávají výškové rozdíly terénu a zároveň oddělují dlážděnou plochu od okolního terénu. Betonové palisády se vesměs usazují tak, aby jejich horní plocha byla v rovině nebo mírně výše než okolní terén. Kladení betonových palisád se provádí na betonové lože o tloušťce vrstvy min. 100 mm viz Obrázek č. 10. Betonové lože doporučujeme zhotovit ze zvlhlého betonu třídy C12/15. Souběžně s pokládkou betonových palisád se provádí dobetonování z obou stran betonových palisád tzv. opěrka. Betonovou opěrku je nutné provést min. 1/3 výšky palisád. Při kladení betonových palisád je nutné kontrolovat pomocí vodováhy svislost každé palisády. Kónický tvar palisád, je dán technologií výroby palisád, proto doporučujeme před ztvrdnutím betonové opěrky palisád dočasně fixovat svislost palisád dřevěným nebo plastovým klínkem viz níže viz Obrázek č. 10.


7.2. V případě, že budou palisády z jedné strany zasypány zeminou (menší opěrné zídky atd.) je nutné vzhledem k znečištění zeminou, růstu mechů a případné tvorbě vápenných výkvětů použít izolační fólii na straně zásypu a provést odvodnění (drenáž) v úrovni základové (ložné) spáry viz Obrázek č. 9.

7.3. Umožňují-li to dispoziční poměry dlážděné plochy (dispoziční poměry stavby) a také vzhledem k celkovému estetickému hledisku, doporučujeme při osazování betonových palisád využít skladebné rozměry použité betonové dlažby tak, aby se při dláždění dalo využít krajových případně polovičních kamenů. V tomto případě, není nutné provádět dořezání dlažby.


8. Údržba

8.1. Důležité je betonové prvky chránit před nepřiměřeným mechanickým poškozením nebo znečištěním.


8.2. K zajištění delší životnosti, dosažení vyšších užitných vlastností, zvýraznění barevnosti a lepší údržby doporučujeme ošetřit betonové prvky ochranným (impregnačním/hydrofobizačním) nátěrem, který je součástí doplňkového sortimentu DITON s.r.o. (SikaFloor®-ProSeal-12 nebo DITONGuard).

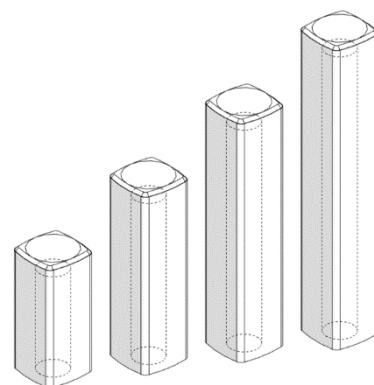

Obr. č. 6 Palisáda čtvercová
odlehčená 40; odlehčená 60;
odlehčená 80; odlehčená 100

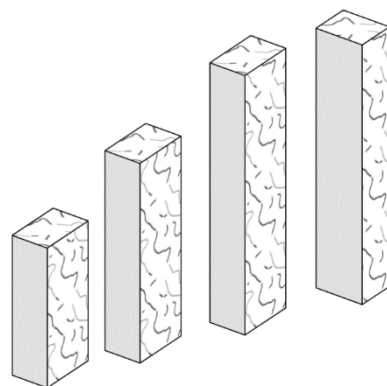

Obr. č. 7 Palisáda
štípaná 15 / 35; štípaná 15 / 50;
štípaná 15 / 65; štípaná 10 / 65



Obr. č. 8 Muráno Palisáda
10/14

9. Legislativa

- 9.1. Betonové výrobky jsou vyráběny v souladu s STO č. 060-050813 a firemní provozní dokumentací.
- 9.2. Na dané skupiny výrobků jsou vydána výrobcem Prohlášení o shodě – viz www.diton.cz.
- 9.3. Kvalita betonových prvků je průběžně sledována firemní zkušební laboratoří a dozorována akreditovanými zkušebními laboratořemi.
- 9.4. Potřebná legislativa pro jakoukoli manipulaci, skladování a dopravu je uvedena v dokumentu **Pokyny pro skladování, expedici, dopravu a manipulaci s manipulačními jednotkami** – viz www.diton.cz.
- 9.5. Společnost DITON s.r.o. plní povinnosti zpětného odběru a využití odpadů z obalů zapojením do systému sdruženého plnění – viz www.diton.cz.
- 9.6. Systémy managementu firmy DITON s. r. o. splňují požadavky níže uvedených norem, které jsou ověřovány nezávislou společností CERTLINE.



CERTLINE
ČSN EN ISO 9001:2016



CERTLINE
ČSN EN ISO 14001:2016




CERTLINE
ČSN ISO 45001:2018

Tab. - Technické parametry


Název výrobku	Povrch	Rozměry - d/š/v [mm]	MJ	Paletizace [MJ]	Hmotnost manipul. jednotky [kg]
Palisáda CORTO 35	standard	100x130x350	ks	49	442 kg
Palisáda CORTO 50	standard	100x130x500	ks	42	529 kg
Palisáda kruhová odlehčená 40	standard	175x 200x400	ks	48	1 201 kg
Palisáda kruhová odlehčená 60	standard	175x 200x600	ks	32	1 161 kg
Palisáda kruhová odlehčená 80	standard	175x 200x800	ks	24	1 141 kg
Palisáda kruhová odlehčená 100	standard	175x 200x1000	ks	24	1 407 kg
Palisáda čtvercová odlehčená 40	standard	180x180x400	ks	48	1 201 kg
Palisáda čtvercová odlehčená 60	standard	180x180x600	ks	32	1 129 kg
Palisáda čtvercová odlehčená 80	standard	180x180x800	ks	24	1 117 kg
Palisáda čtvercová odlehčená 100	standard	180x180x1000	ks	24	1 395 kg
Palisáda DURO 35	standard	180x120x350	ks	25	418 kg
Palisáda DURO 50	standard	180x120x500	ks	20	485 kg
Palisáda ALTA odlehčená 60	standard	180x120x600	ks	48	1 345 kg
Palisáda ALTA odlehčená 80	standard	180x120x800	ks	30	1 105 kg
Palisáda ALTA odlehčená 100	standard	180x120x1000	ks	30	1 347 kg
Palisáda ALTA odlehčená 120	standard	180x120x1200	ks	24	1 273 kg
Palisáda POLO 35	standard	115x115x350	ks	56	557 kg
Palisáda POLO 50	standard	115x115x500	ks	40	553 kg
Palisáda štípaná 15 / 35	standard, štípaný	150x95x350	ks	72	817 kg
Palisáda štípaná 15 / 50	standard, štípaný	150x95x500	ks	64	1 049 kg
Palisáda štípaná 15 / 65	standard, štípaný	150x95x650	ks	60	1 225 kg
Palisáda štípaná 10 / 65	standard, štípaný	100x125x650	ks	72	1 321 kg
Palisáda Muráno 10 / 14	standard, štípaný	140x100x400-420	ks	72	975 kg

Palisády – Uložení

Obr. č. 9 Uložení palisád do betonového lože

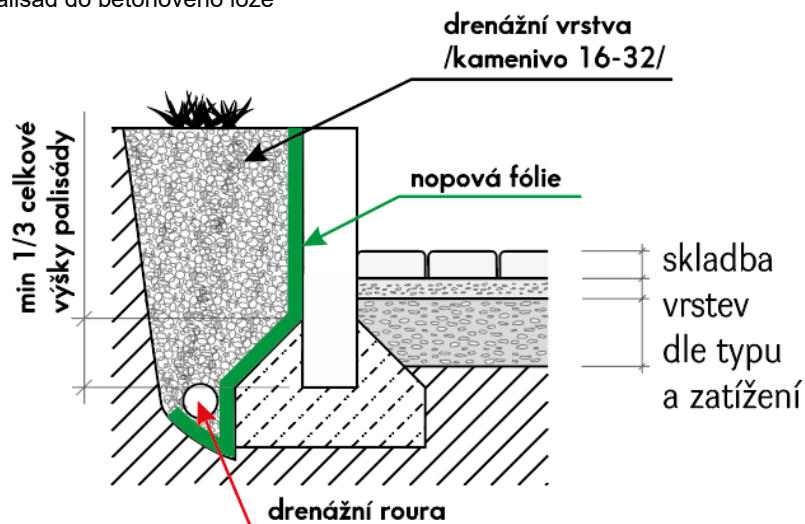



Obr. č. 10 Vyklínování palisád

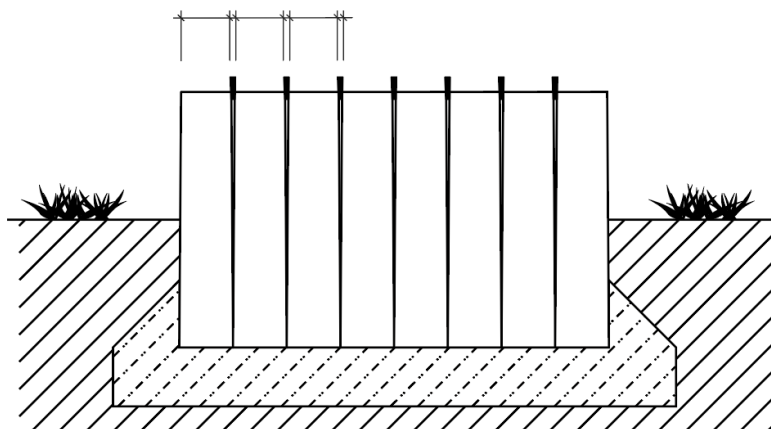



Palisády jsou z technologických důvodů vyráběny v mírně kónickém tvaru. Po osazení 1 ÷ 2 bm je nutno palisády dočasně zafixovat vyklínováním.

Palisáda Corto – Rozměry


Palisáda Polo - Rozměry

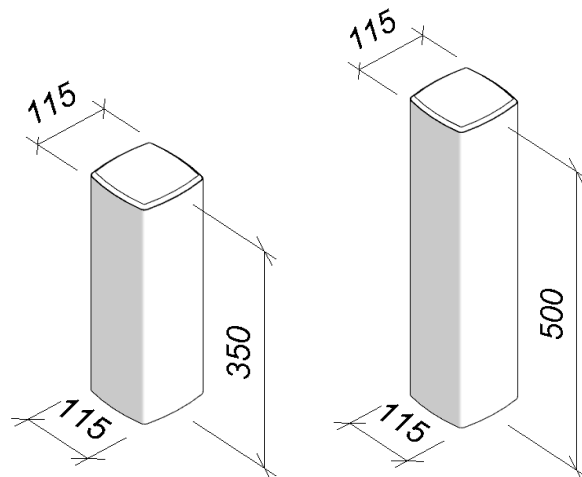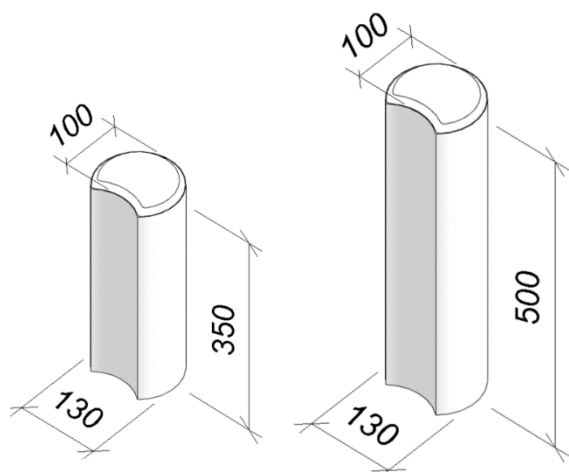


Palisáda kruhová odlehčená - Rozměry

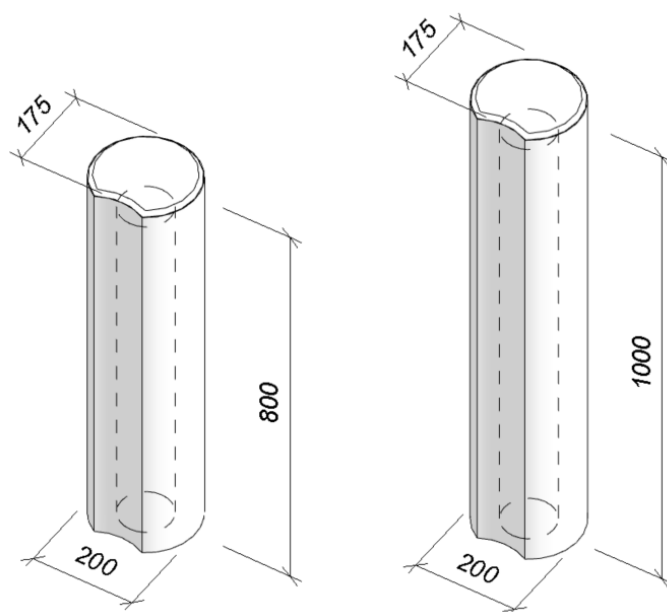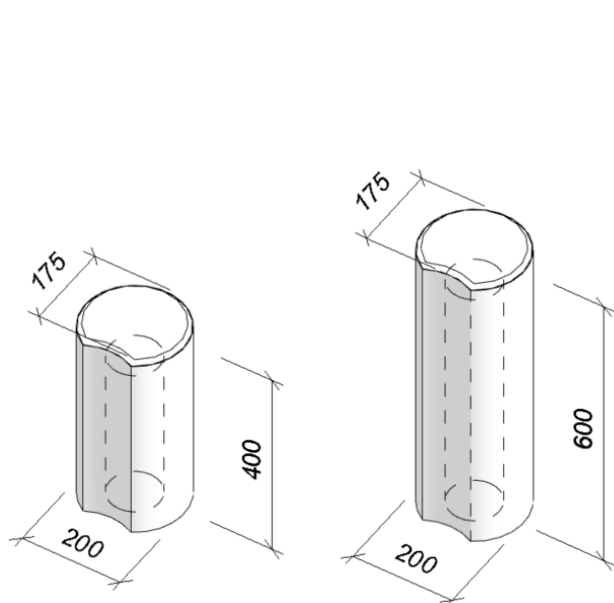


Palisáda Alta odlehčená - Rozměry

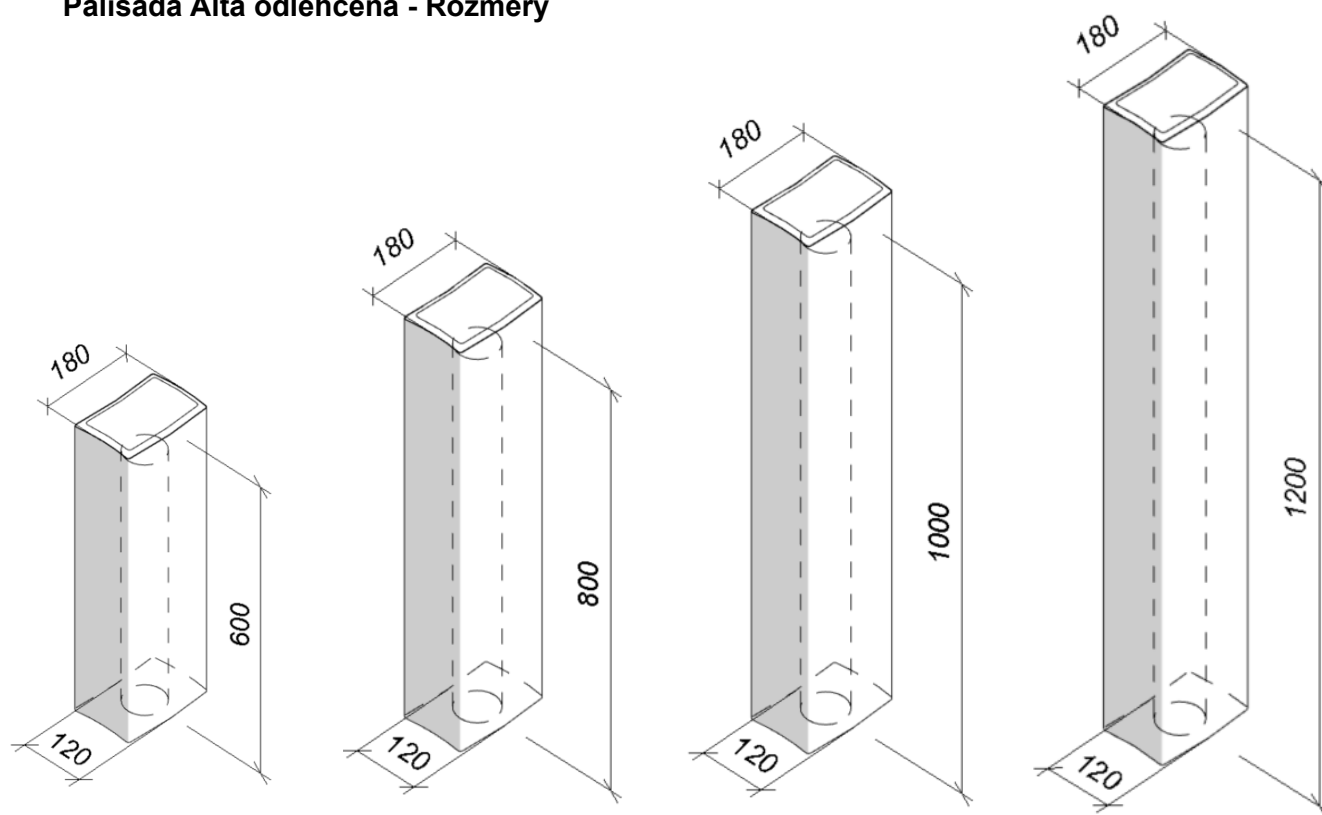


Palisáda Štípaná - Rozměry

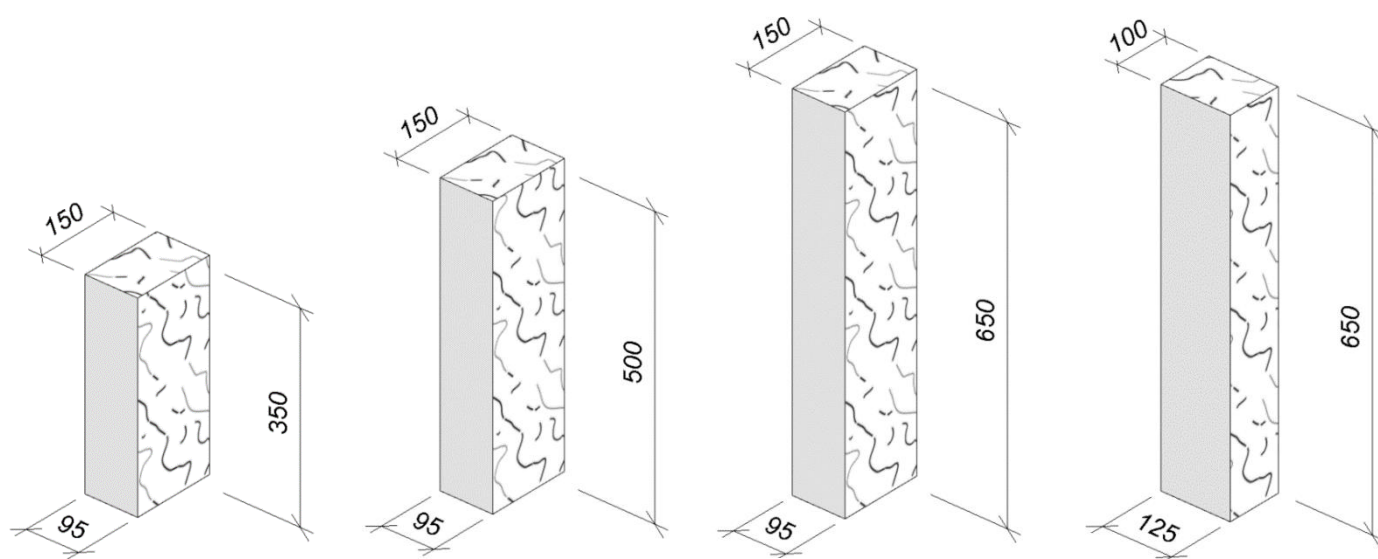


Palisáda čtvercová odlehčená - Rozměry

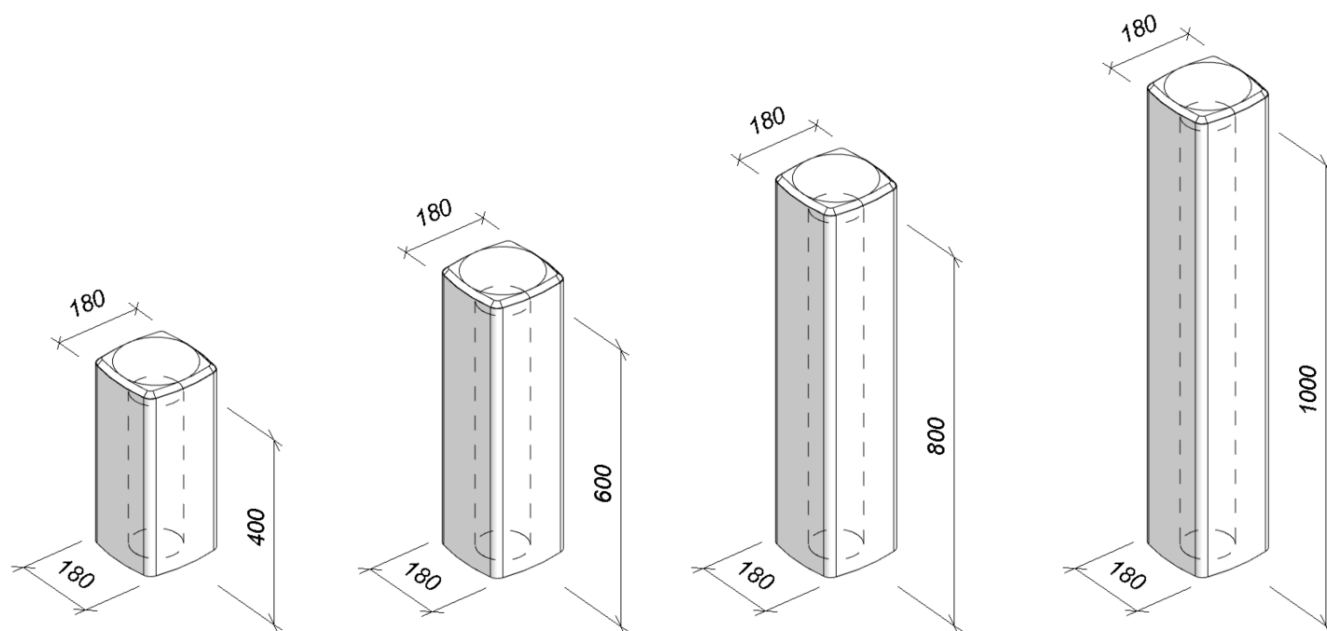

Palisáda Duro - Rozměry

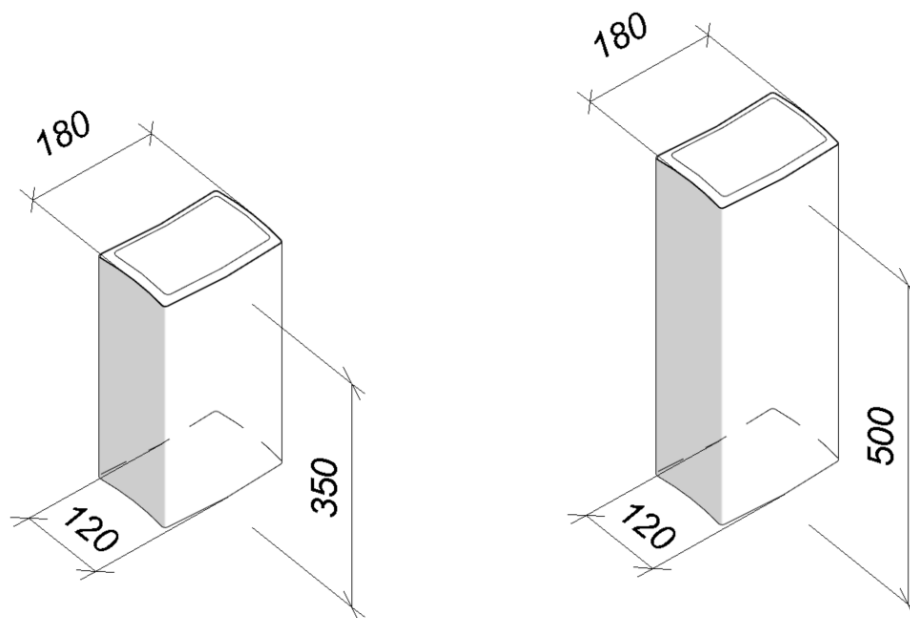

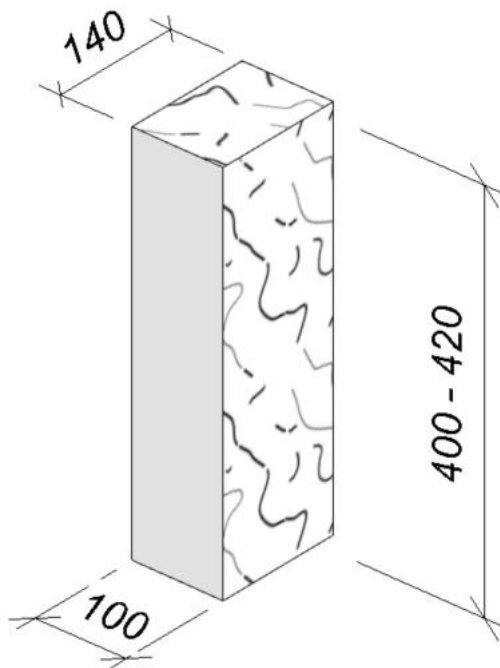Muráno palisáda 10/14 - Rozměry**Platnost**

od 1/2025; toto vydání nahrazuje předcházející technické listy v plném rozsahu.